认证		
电气性能		
参考标准	IEC	UL
电压(V)	250	250
电流(A)	10	10
保险管	OP520	OP530
	2.5W/6.3A	4W/10A
材料		
外壳部件	聚苯硫醚 聚酰胺66 UL94V-0等级	
五金部件	钢和合金铜(电镀)	
环境温度	T-20°C～T120°C	

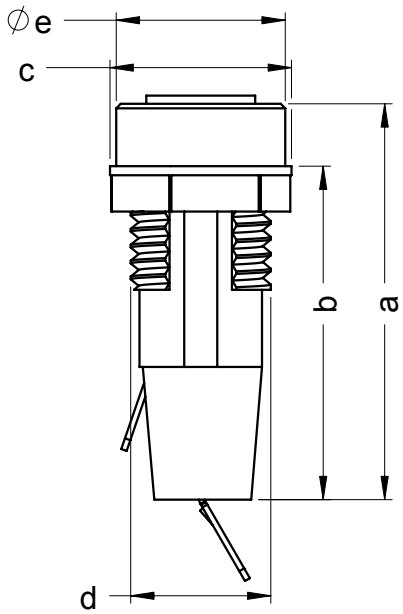

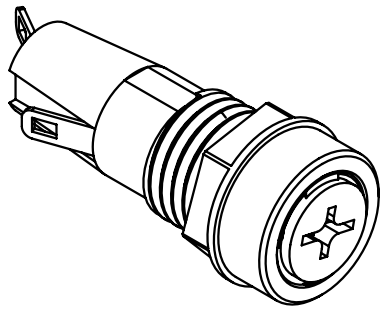



	a	b	c	d	e
OP520	34.9	29.4	∅16	M12.5X1	15
OP530	45	38.1	17X19.5	M15X1	17.8

型号选择: ☒ - ☒

型号　　包装规格

TEILBAR

江門市匯聰電器廠有限公司

OP520/530系列保险管盒