


型号	500	500WP	500M	E500
电气性能				
参考标准	IEC		UL	
电压 (V)	450		600	
电流 (A)	24		30	
额定连接容量 (mm ²)	4			
美规线号 (AWG)	12			
材料				
塑料件	聚酰胺66或聚丙烯 UL94V-2等级			
夹紧件	合金铜(电镀)			
接线螺钉	镀锌钢			
环境温度	T-5°C ~ T110°C			
极数	2P ~ 12P			
备注	型号带有"WP"字样的接线端子的夹紧件均有不锈钢弹片			

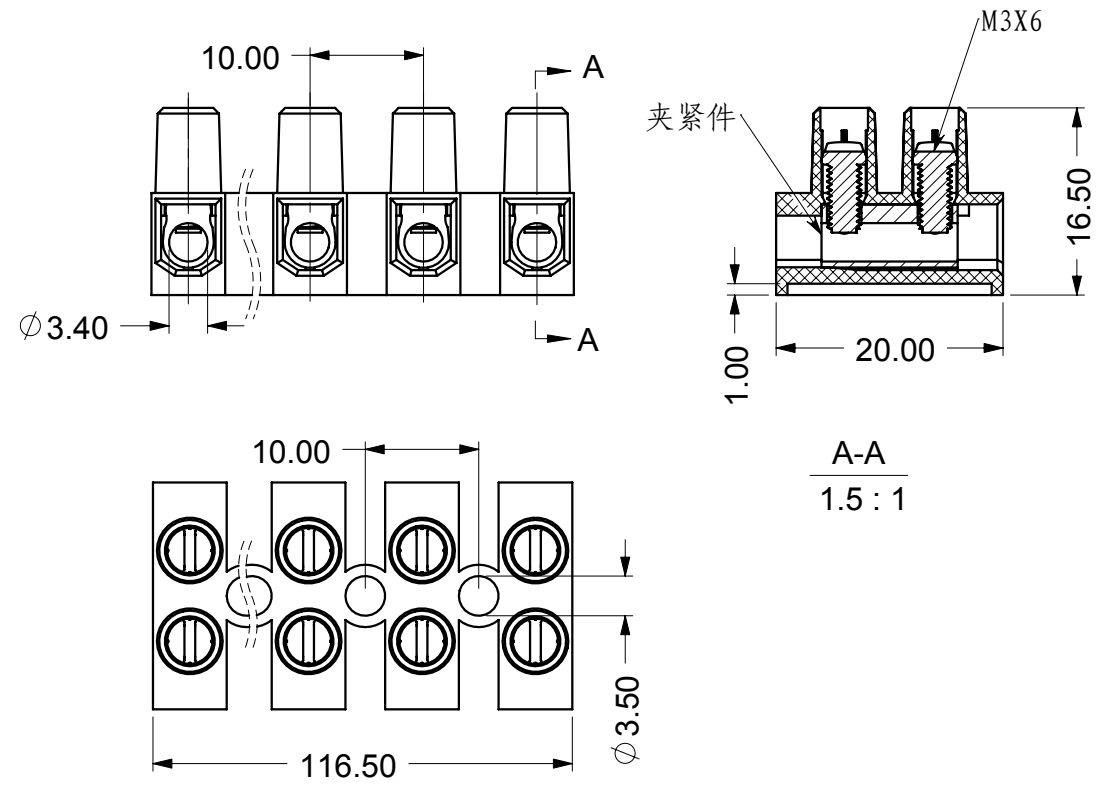

型号选择: - / () ()

型号 夹紧件类型 高温材料 极数 颜色 外壳材料 外壳印字

TEILBAR

江门市汇聪电器有限公司

500系列接线端子